

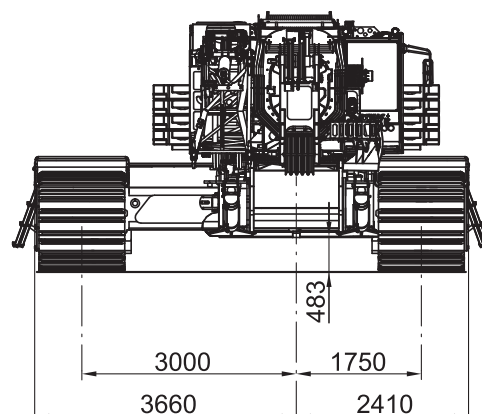
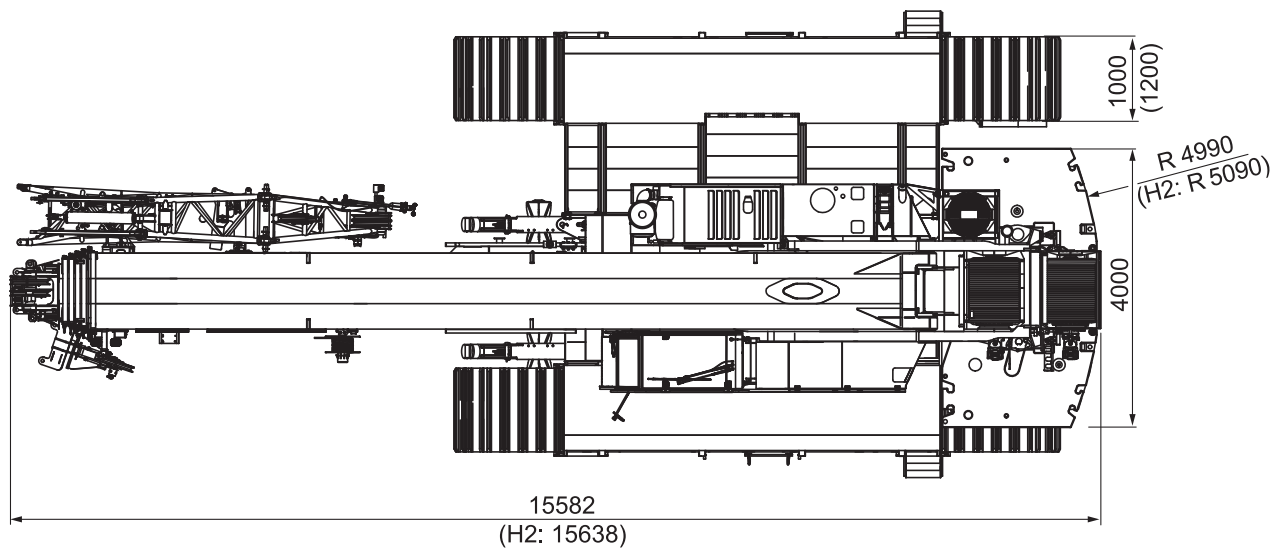


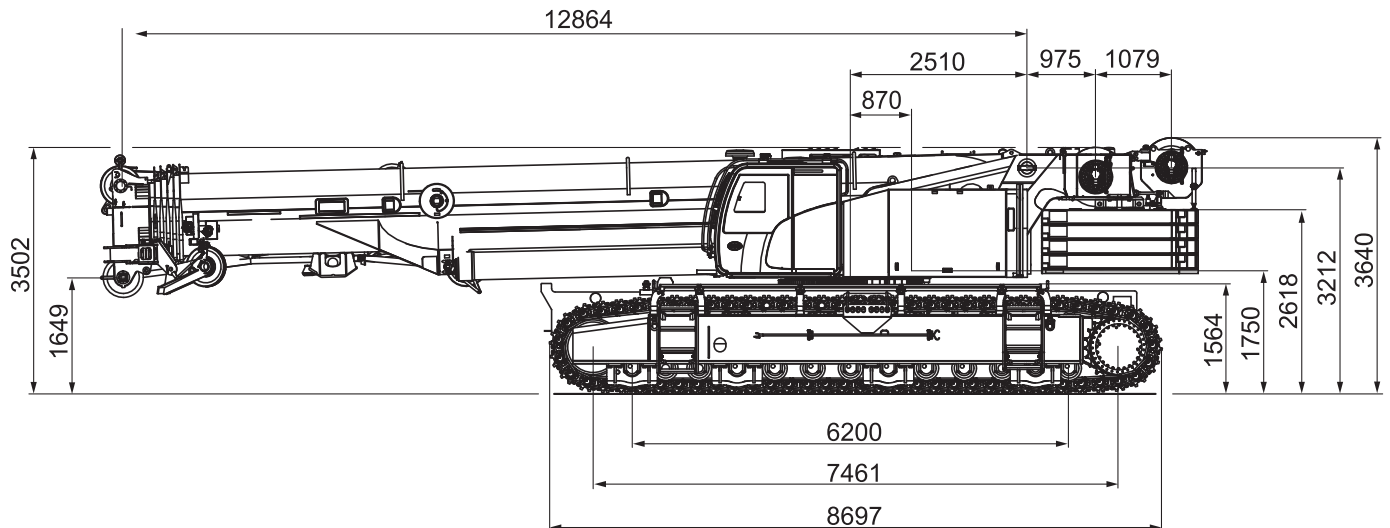

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCCP

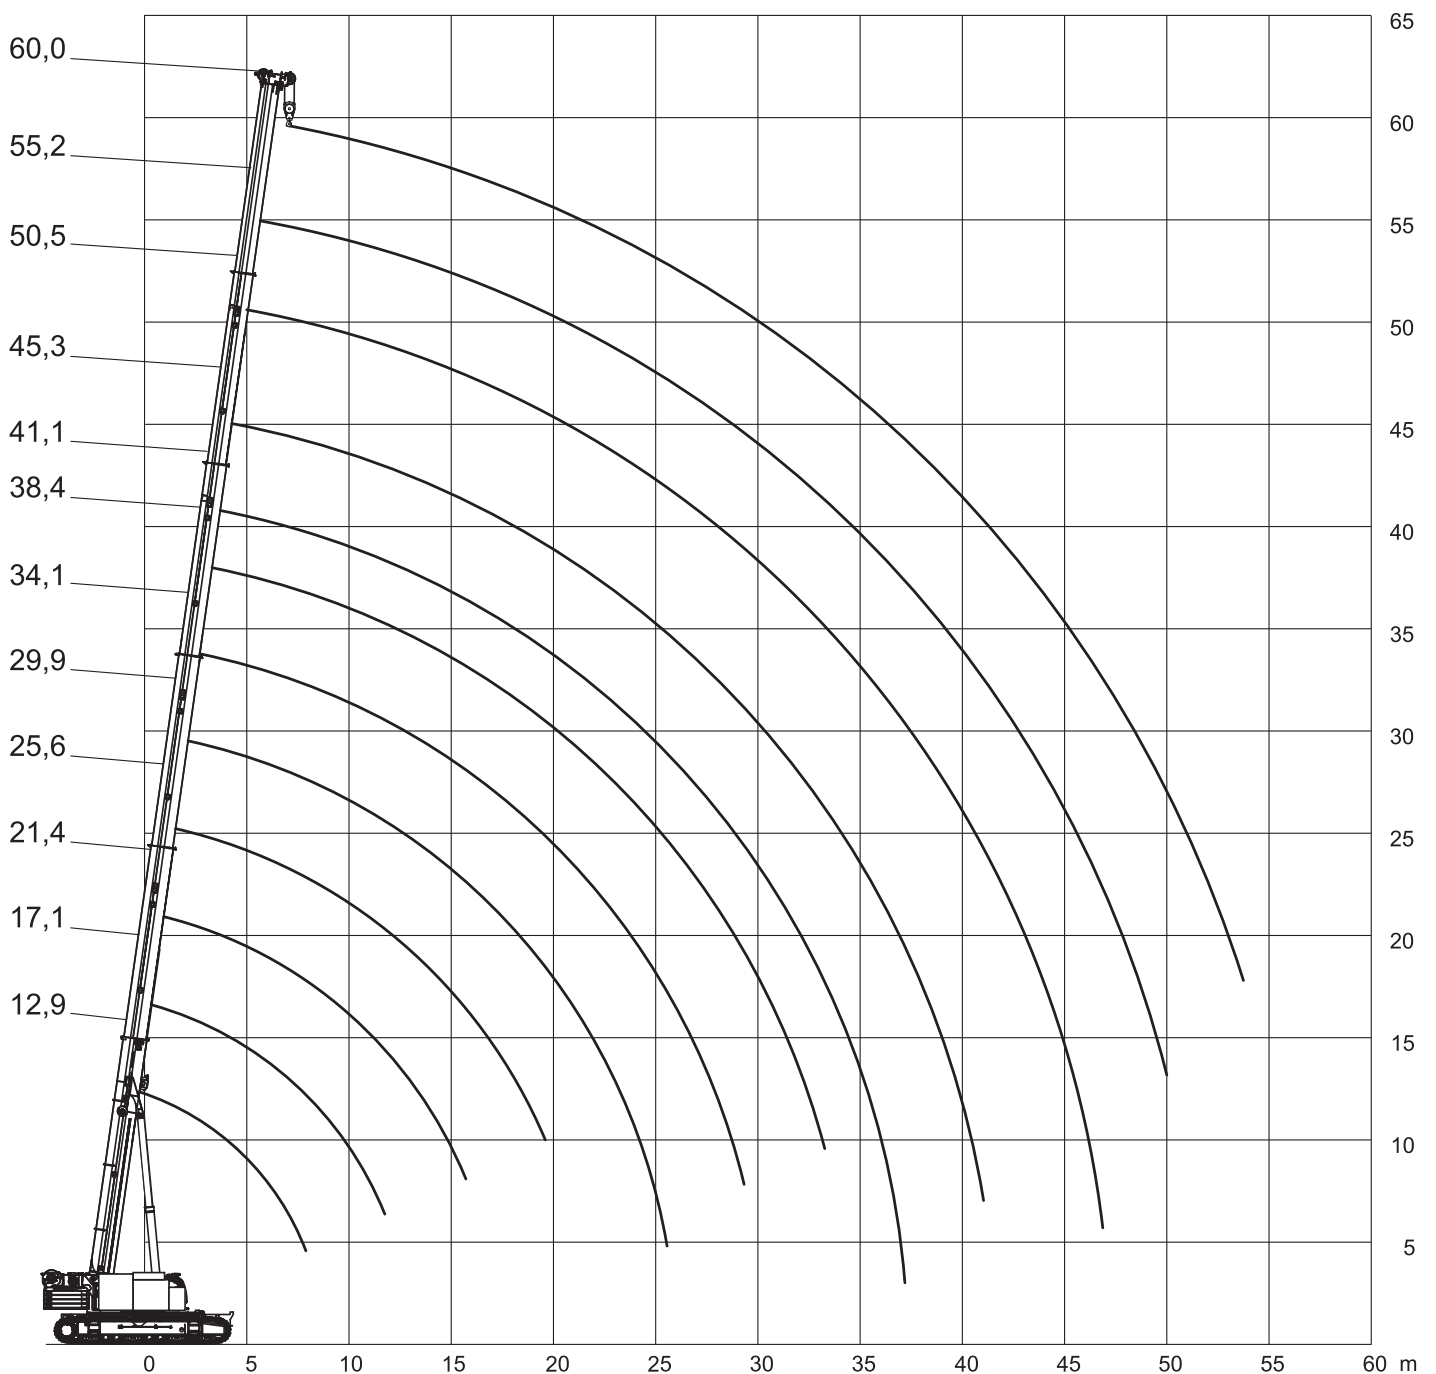


ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCCP

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

Raupenkrane - Crawler Cranes

GTC-1800EX - 180 t




Max 0,3°

	12,9	17,1	21,4	25,6	29,9	34,1	38,4	41,1	45,3	50,5	55,2	60	
3	156,5**	150**	130,5										3
3,5	142,5*	142*	125,5	106,5									3,5
4	130	130	118,5	102									4
4,5	120	119,5	111,5	98,1	84,6								4,5
5	111	110,5	104,5	93,5	81,8								5
6	96,6	96,3	93,7	83,8	76,3	62,9							6
7	83,6	83,2	82,3	75,1	69,6	60,6	42,9						7
8	72,2	72,6	70,8	68,2	62,8	57,4	38,7	35,6					8
9	63,3	63,6	63,3	62,2	57,6	53,5	35,2	32,5	30,1				9
10	56,2	56,5	56,1	54,7	52,9	49,6	32,8	29,7	28	24,3			10
12		43,7	42,5	43,3	42,4	41,9	29,2	25,3	23,9	22,1	20,2		12
14		34,5	34,6	34,1	35	34,1	26,2	22	20,7	19,6	18,5	15,4	14
16			28,2	29,1	28,6	27,8	23,8	19,1	18,1	17,2	16,7	14,5	16
18			24,6	24,5	23,9	23,1	21,8	16,9	16	15,1	14,8	13,3	18
20				20,9	20,4	19,6	20,2	15,4	14,2	13,4	13,2	11,9	20
22				18,1	17,6	17,2	17,5	14,3	12,7	12	11,8	10,6	22
24					15,4	15,9	15,2	13,2	11,5	10,9	10,6	9,5	24
26					13,6	14,1	13,4	12,3	10,5	9,8	9,6	8,5	26
28					7,4	12,5	11,8	11,5	9,6	9	8,7	7,7	28
30						11,2	10,5	10,7	8,9	8,3	8	7	30
32						8,8	9,4	9,5	8,3	7,6	7,3	6,3	32
34							8,9	8,5	7,8	7,1	6,6	5,8	34
36							7,6	7,7	7,3	6,6	6,1	5,2	36
38								6,9	6,9	6,1	5,6	4,7	38
40								6,3	6,3	5,7	5,1	4,3	40
42									5,7	5,3	4,7	3,9	42
44									5,1	4,9	4,3	3,6	44
46										4,4	4	3,3	46
48										4	3,6	3	48
50											3,4	2,7	50
54												2,2	54

mit 15 t Zentralballast

* Schwerlastrolle erforderlich

** Schwerlastrolle und 7-rollige Unterflasche erforderlich

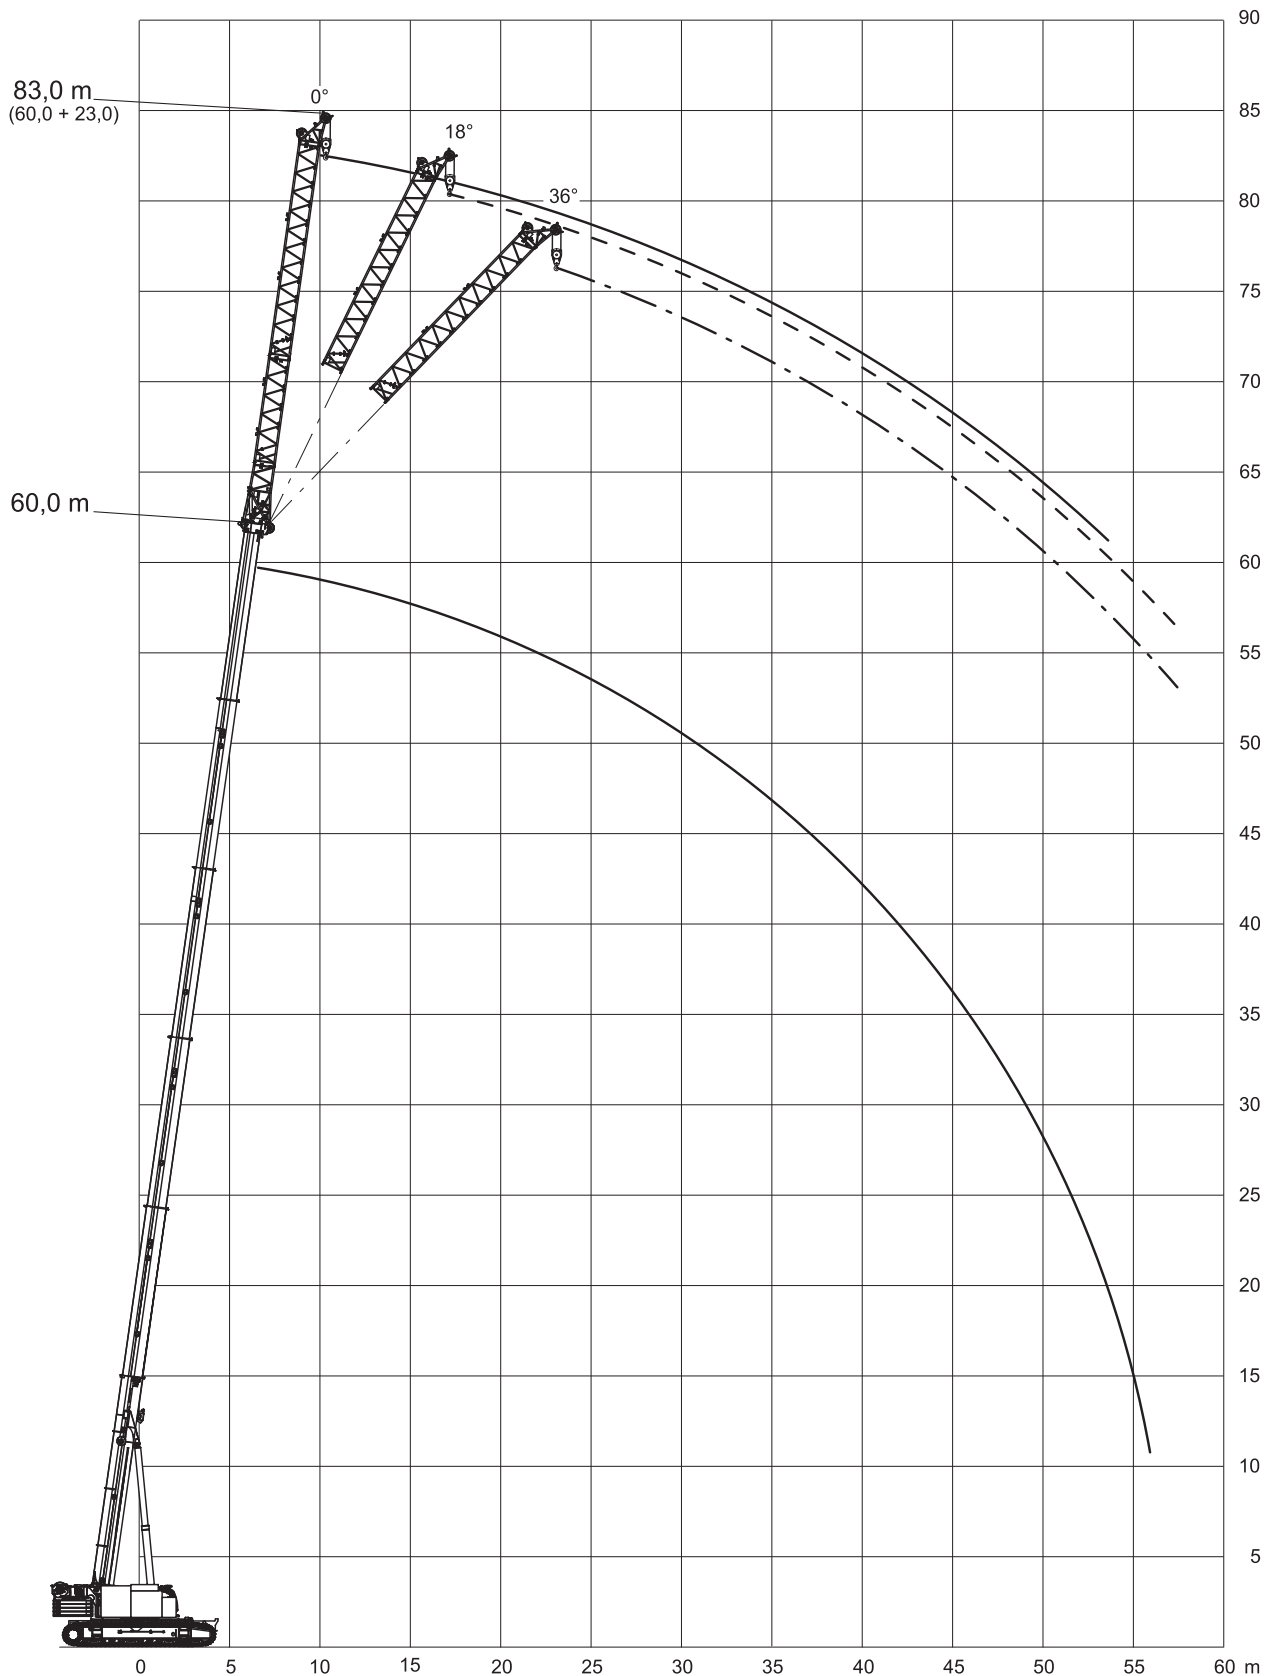

Raupenkrane - Crawler Cranes

GTC-1800EX - 180 t



Max 0,3°

	38,4			55,2			60			
	0°	18°	36°	0°	18°	36°	0°	18°	36°	
9	23,6									9
10	23									10
12	21,7	17,1								12
14	20	15,9								14
16	18,1	14,8	11,7	11,7			9,5			16
18	16	13,9	11,1	11,1			9,2			18
20	14,2	13,2	10,7	10,4	9,7		8,9	8,8		20
22	12,8	12,4	10,2	9,5	9	8,4	8,3	8,1		22
24	11,6	11,4	9,8	8,6	8,3	8	7,6	7,5	7,2	24
26	10,5	10,5	9,4	7,9	7,7	7,5	6,9	6,9	6,7	26
28	9,5	9,6	9	7,1	7,1	7	6,2	6,3	6,2	28
30	8,7	8,7	8,2	6,4	6,6	6,5	5,6	5,7	5,8	30
32	8	8	7,5	5,8	6	6	5	5,2	5,3	32
34	7,4	7,4	6,9	5,3	5,5	5,6	4,5	4,7	4,8	34
36	7	6,8	6,3	4,8	5	5	4	4,2	4,3	36
38	6,6	6,3	5,9	4,4	4,5	4,6	3,6	3,8	3,9	38
40	6,2	5,9	5,5	3,9	4,1	4,1	3,2	3,4	3,5	40
42	5,6	5,5		3,6	3,7	3,8	2,9	3	3,1	42
44	5	5,1		3,2	3,3	3,4	2,6	2,7	2,8	44
46	4,5			2,9	3	3,1	2,3	2,4	2,5	46
48				2,6	2,7	2,7	2	2,1	2,2	48
50				2,3	2,4	2,5	1,7	1,8	1,9	50
54				1,9	1,9	1,9	1,3	1,4	1,4	54
58				1,4	1,5					58
62				1,1	1					62

mit 15 t Zentralballast



Max 0,3°

	0°	38,4 18°	36°	0°	55,2 18°	36°	0°	60 18°	36°	
10	15,7									10
12	15									12
14	14,2									14
16	13,5	10,3		9						16
18	12,8	9,8		8,8			7,3			18
20	12,1	9,3	6,8	8,7			7,1			20
22	11,5	8,9	6,5	8,5	7,5		7			22
24	10,8	8,4	6,3	8	7,1		6,8	6,5		24
26	10	8	6,1	7,4	6,7	5,9	6,5	6,1		26
28	9,3	7,6	5,9	6,8	6,4	5,7	6	5,7	5,2	28
30	8,5	7,3	5,7	6,3	6	5,5	5,4	5,3	5	30
32	7,7	6,9	5,6	5,7	5,6	5,3	4,9	5	4,8	32
34	7,1	6,6	5,4	5,2	5,3	5,1	4,4	4,6	4,5	34
36	6,5	6,2	5,3	4,8	4,9	4,8	4	4,2	4,2	36
38	6	5,8	5,2	4,3	4,5	4,5	3,6	3,8	3,9	38
40	5,6	5,3	5,1	3,9	4,1	4,2	3,2	3,5	3,6	40
42	5,2	4,9	4,9	3,5	3,7	3,9	2,9	3,1	3,3	42
44	4,8	4,5	4,6	3,2	3,4	3,5	2,5	2,8	2,9	44
46	4,4	4,2		2,9	3,1	3,2	2,2	2,5	2,6	46
48	4,2	4		2,6	2,8	2,9	2	2,2	2,3	48
50	4	3,7		2,3	2,5	2,6	1,7	1,9	2	50
54				1,9	2	2,1	1,3	1,5	1,5	54
58				1,4	1,5	1,6		1	1,1	58
62				1,1	1,2					62

mit 15 t Zentralballast

Raupenkrane - Crawler Cranes

GTC-1800EX - 180 t



38,4-60m

23m

6m

45t



360°

EN 13000

Max 0,3°

	0°	38,4 18°	36°	0°	55,2 18°	36°	0°	60 18°	36°	
12	10,1									12
14	9,7									14
16	9,4									16
18	9	7,1		6,6						18
20	8,6	6,7		6,5			5,4			20
22	8,2	6,4		6,4			5,3			22
24	7,8	6,1	4,4	6,3			5,2			24
26	7,4	5,8	4,2	6,2	5,3		5,1			26
28	7,1	5,5	4,1	6	5,1		5	4,8		28
30	6,7	5,2	3,9	5,7	4,9	3,8	4,9	4,6		30
32	6,4	5	3,8	5,3	4,7	3,7	4,6	4,3	3,6	32
34	6,1	4,8	3,7	4,9	4,5	3,6	4,2	4,1	3,5	34
36	5,8	4,6	3,6	4,5	4,3	3,5	3,8	3,8	3,5	36
38	5,5	4,5	3,5	4,2	4,1	3,4	3,5	3,6	3,4	38
40	5,1	4,3	3,4	3,8	3,8	3,4	3,1	3,3	3,2	40
42	4,7	4,2	3,3	3,4	3,6	3,3	2,8	3	3,1	42
44	4,3	4	3,3	3,1	3,3	3,2	2,5	2,7	2,9	44
46	3,9	3,9	3,2	2,8	3	3,1	2,1	2,5	2,6	46
48	3,7	3,7	3,2	2,5	2,7	2,8	1,9	2,2	2,4	48
50	3,4	3,5	3,2	2,2	2,5	2,6	1,6	1,9	2,1	50
54	2,9	3		1,7	2	2,1	1,2	1,4	1,6	54
58	2,6			1,4	1,5	1,6		1	1,2	58
62					1,1	1,2				62

mit 15 t Zentralballast

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCCP

