



Lastfall 360°, abgestützt mit Gabeln

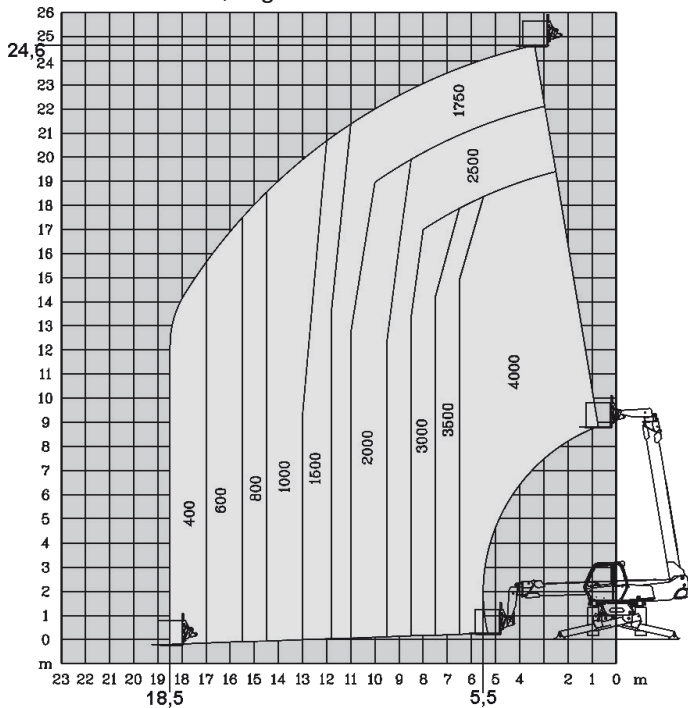

Lastfall frontal, auf Reifen mit Gabeln

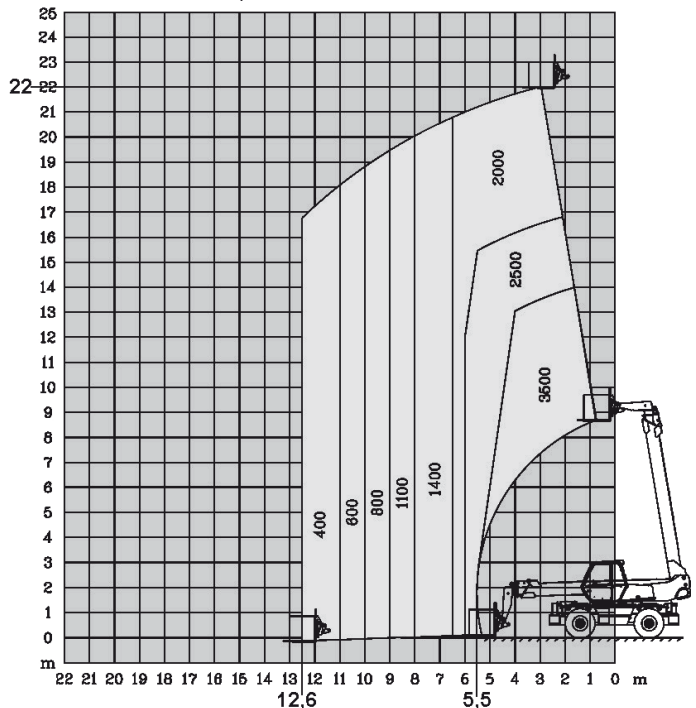


Technische Daten - Specifications


F-25 TSX

Tragfähigkeit	4.000 kg	Load capacity
Gesamtlänge (A)	9.020 mm	Overall length
Gesamtbreite (B)	2.425 mm	Overall width
Gesamthöhe (C)	3.025 mm	Overall height
Länge ohne Gabeln (D)	7.820 mm	Length without fork
Gabellänge (E)	1.200 mm	Fork length
Wenderadius (F)	2.425 / 4.040 mm	Turning radius
Durchfahrtshöhe	3.025 mm	Overhead clearance
Hubhöhe	20.600 mm	Working height
Fahrgeschwindigkeit	-	Driving speed
Antrieb	Diesel 97kW	Drive
Eigengewicht	17.165 kg	Weight
Fahrwerk	Allrad	Carrier


Lastfall 360°, 1/2 Abstützung, mit Gabeln

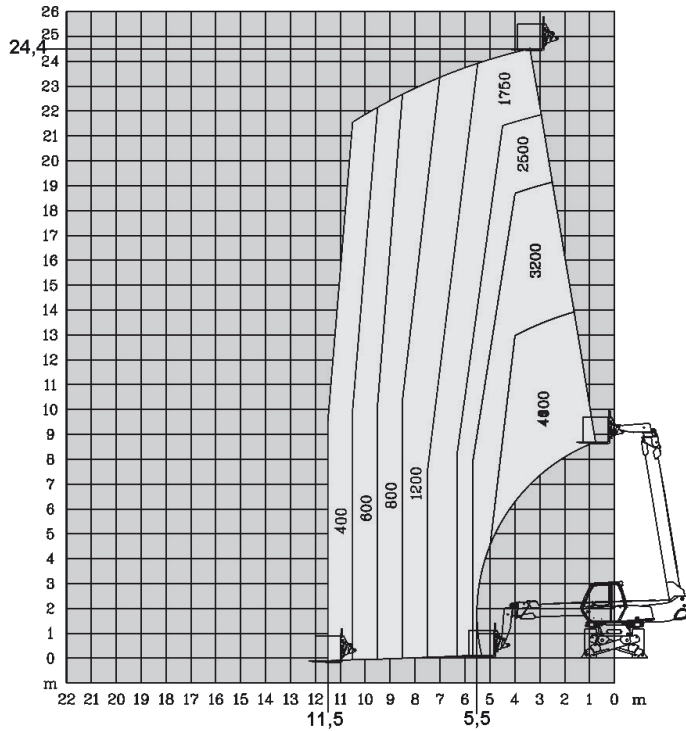


Lastfall 360°, abgestützt, mit Seilwinde 5T

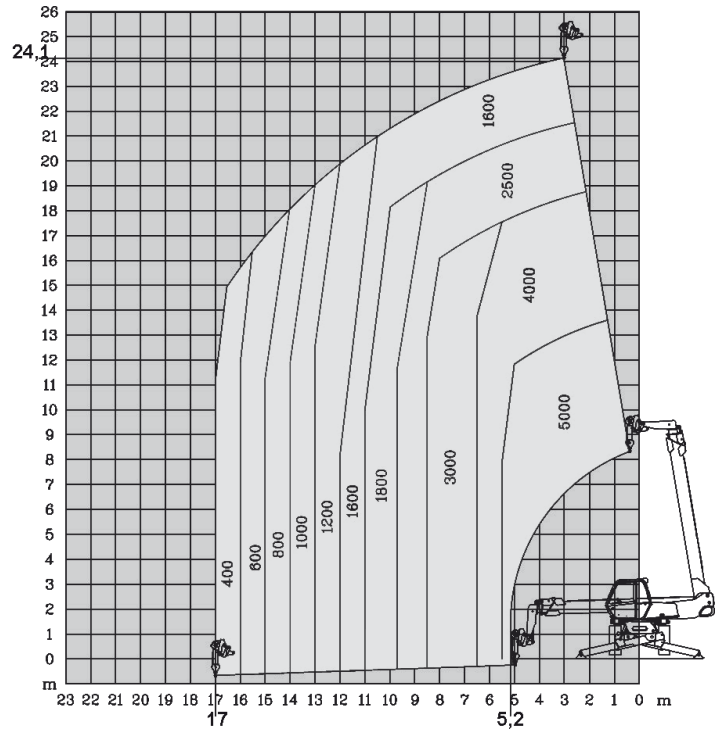

Lastfall 360°, abgestützt mit Jib P 600




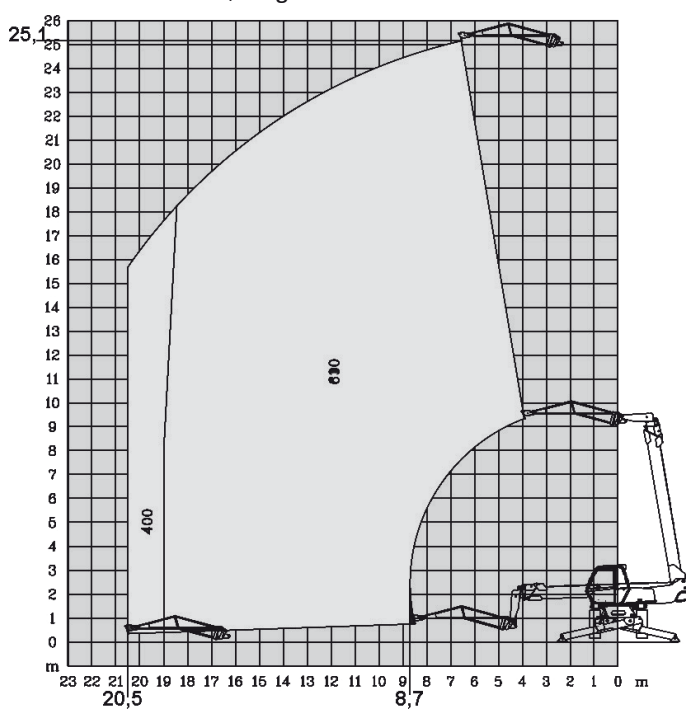


Lastfall 360°, abgestützt mit Jib P 1500

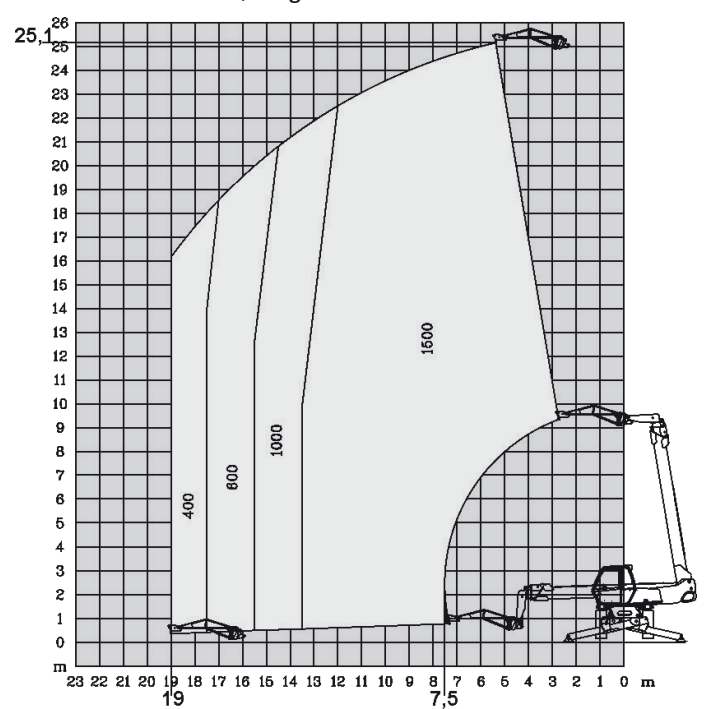

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCC[®]

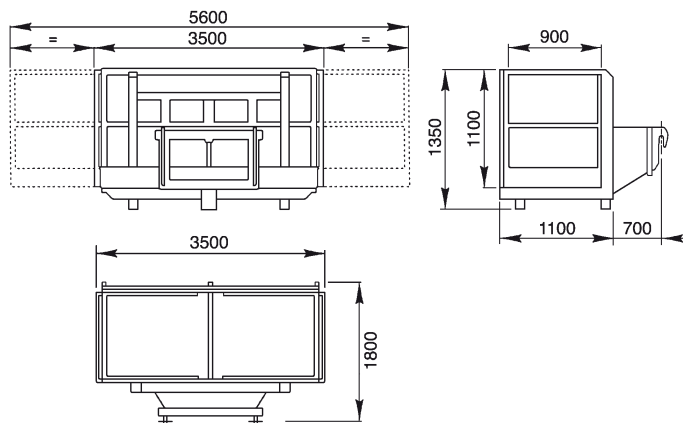

Zusatzgeräte - Ancillary equipment F-22 / 25 TSX

Arbeitsplattform

Tragkraft	max. 200 kg	Capacity
Gewicht	490 kg	Weight
	max. 2 Personen	
Ausweitung	2.320 / 4.460 mm	

Wartungs-Derrickkran

Länge	4.000 mm	Lenght
Breite	970 mm	Width
Höhe	600 mm	Height
Gewicht	360 kg	Weight
Tragkraft	900 kg	Capacity

Lastenheber

Länge	1.500 mm	Lenght
Breite	1.400 mm	Width
Höhe	2.800 mm	Height
Gewicht	360 kg	Weight
Tragkraft	2.000 kg	Capacity
Hubhöhe	2.000 mm	Lifting height

Gabelanschlüsse FEM 3

Hydraulische Winde

Länge	880 mm	Lenght
Breite	960 mm	Width
Höhe	1.650 mm	Height
Gewicht	300 kg	Weight
Tragkraft	4.000 kg	Capacity